

EO 5025 LED



Couleur(s)



130x130 mm



ENCASTRÉS ORIENTABLES ■ LED

- Encastré orientable pour module LED SPOT, maximum 1 498 lumens
- IRC de 95
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B50)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 99 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Tête en aluminium usinée
- Lentille en silicone
- Colerette en aluminium
- Système de refroidissement statique
- **Poids** : Approx. 0,7 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)

Convertisseur(s)



Normes

Classe I | IP 20 | 650°


Classe d'efficacité énergétique



Faisceau(x)



Dimensions

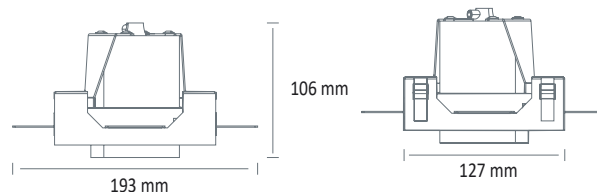

RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
EO 5025 LED 800-930	8,6W	787 lumens	91,2 lm/W	3000 K	95
EO 5025 LED 800-935	8,6W	828 lumens	96 lm/W	3500 K	95
EO 5025 LED 850-940	8,6W	854 lumens	99 lm/W	4000 K	95
EO 5025 LED 950-930	11W	965 lumens	87,7 lm/W	3000 K	95
EO 5025 LED 1000-935	11W	1015 lumens	92,3 lm/W	3500 K	95
EO 5025 LED 1050-940	11W	1047 lumens	95,2 lm/W	4000 K	95
EO 5025 LED 1250-930	16W	1248 lumens	78 lm/W	3000 K	95
EO 5025 LED 1300-935	16W	1312 lumens	82 lm/W	3500 K	95
EO 5025 LED 1350-940	16W	1354 lumens	84,6 lm/W	4000 K	95
EO 5025 LED 1400-930	17,1W	1381 lumens	80,6 lm/W	3000 K	95
EO 5025 LED 1450-935	17,1W	1452 lumens	84,8 lm/W	3500 K	95
EO 5025 LED 1500-940	17,1W	1498 lumens	87,5 lm/W	4000 K	95