

■ LS 2306-A LED



Couleur(s)



APPAREILS LED

- Luminaire suspendu au rail pour module LED LINEAIRE, maximum 4000 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L70B50)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 100 lm/W
- Diffusant opale (DO)
- Corps en acier peint
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 6,2 Kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)

Convertisseur(s)



Normes

Classe I | IP 20 | 650°


Classe d'efficacité énergétique



Faisceau(x)



Dimensions

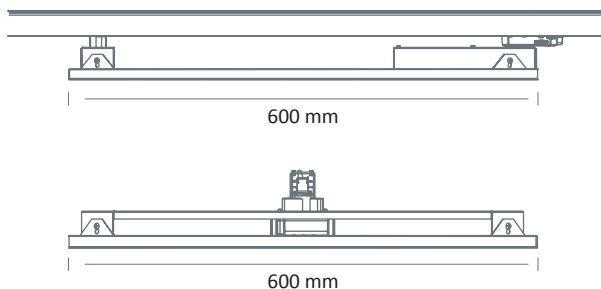

RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
LS 2306-A LED 3500-830	35W	3500 lumens	100 lm/W	3000 K	80
LS 2306-A LED 3500-835	35W	3500 lumens	100 lm/W	3500 K	80
LS 2306-A LED 3500-840	35W	3500 lumens	100 lm/W	4000 K	80
LS 2306-A LED 4000-830	40W	4000 lumens	100 lm/W	3000 K	80
LS 2306-A LED 4000-835	40W	4000 lumens	100 lm/W	3500 K	80
LS 2306-A LED 4000-840	40W	4000 lumens	100 lm/W	4000 K	80