







EO 5140-1B LED



145 x 145



EO 5140-2B LED

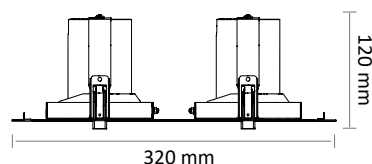



145 x 305



Couleur(s) collerette



EO 5140-3B LED

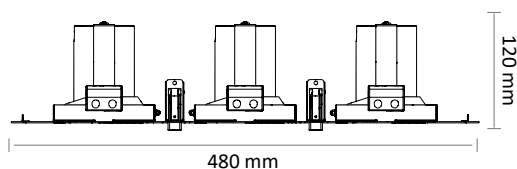

145 x 465



EO 5140-1B2B3B ICOB LED

ENCASTRÉS ORIENTABLES . LED

- Encastré orientable pour module LED SPOT, maximum 3x2 784 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système de 144,3 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Colerette en acier peint
- Optique lentille polycarbonate
- **Poids** : Approx. 1,3 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)



Normes

Classe I | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)



Option(s)



Colerette blanche
Bague blanche



Colerette noire
Bague blanche




Colerette grise
Bague blanche



Colerette blanche
Bague noire






Colerette noire
Bague noire



Colerette grise
Bague noire

Version ICOB

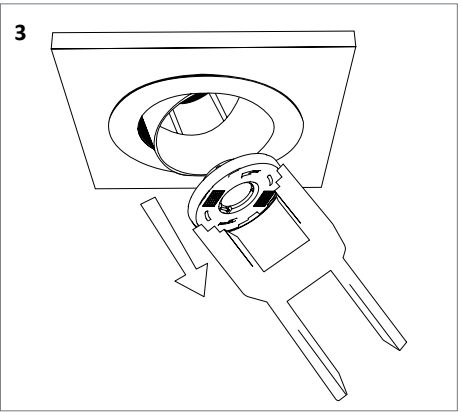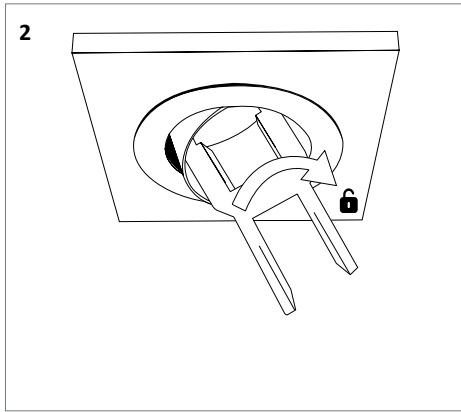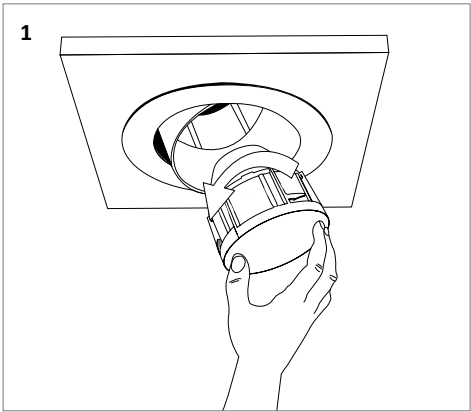

Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
EO 5140-1B LED ICOB HE 2800-930	16,6 W	19,3 W	2771 lumens	143,6 lm/W	3000 K	90	E
EO 5140-1B LED ICOB HE 2800-935	16,6 W	19,3 W	2752 lumens	142,6 lm/W	3500 K	90	E
EO 5140-1B LED ICOB HE 3000-940	16,6 W	19,3 W	2784 lumens	144,3 lm/W	4000 K	90	E
EO 5140-2B LED ICOB HE 2800-930	2x16,6 W	2x19,3 W	2x2771 lumens	143,6 lm/W	3000 K	90	E
EO 5140-2B LED ICOB HE 2800-935	2x16,6 W	2x19,3 W	2x2752 lumens	142,6 lm/W	3500 K	90	E
EO 5140-2B LED ICOB HE 3000-940	2x16,6 W	2x19,3 W	2x2784 lumens	144,3 lm/W	4000 K	90	E
EO 5140-3B LED ICOB HE 2800-930	3x16,6 W	3x19,3 W	3x2771 lumens	143,6 lm/W	3000 K	90	E
EO 5140-3B LED ICOB HE 2800-935	3x16,6 W	3x19,3 W	3x2752 lumens	142,6 lm/W	3500 K	90	E
EO 5140-3B LED ICOB HE 3000-940	3x16,6 W	3x19,3 W	3x2784 lumens	144,3 lm/W	4000 K	90	E