



## ■ LS 3976 PIVOT LED

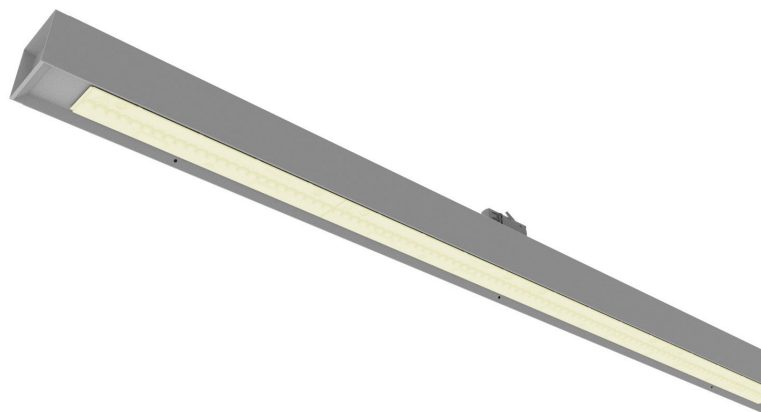

### Orientation du flux lumineux

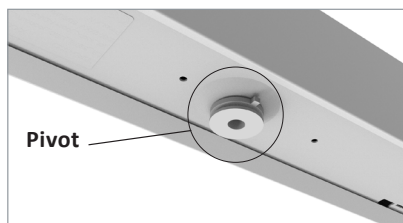

### Couleur(s)



## LUMINAIRES SUSPENDUS ■ LED

- Luminaire suspendu au rail, avec pivot central facilitant la rotation, pour module LED LINÉAIRE, maximum 12 750 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie module Middle flux 100 000h (L80B10), 50 000h (L90B10)
- Durée de vie module High flux 100 000h (L90B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 186,5 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages
- Corps en tôle d'acier prélaqué
- Optique de type cluster composée de lentilles, en Polycarbonate (PC), réflecteur en aluminium Miro 8 et protecteur optique en acier prélaqué
- Embouts du bloc optique en polycarbonate injecté
- Système de refroidissement statique
- Compartiment optique protégé contre les chocs et la poussière
- Poids : Approx. 3 kg (1225 mm), 4,5 kg (1775 mm)
- Longueur corps standard : 1 225 ou 1 775 mm
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- Groupe de risque photobiologique 0
- Module et convertisseur labellisé ENEC
- Rendu des rouges (R9) : R9>50 ( High flux ), R9>0 ( Middle flux )



### Convertisseur(s)



### Normes

Classe I | IP 20 | 650° | IK 10 | RGO

### Dimensions

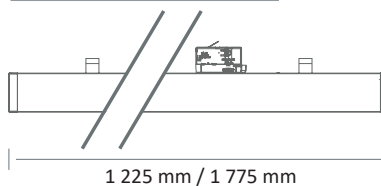

LS 3976 PIVOT LED

■ PERFORMANCES POUR MODULE HIGH FLUX

| RÉFÉRENCE                          | NB DE MODULE(S) | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| LS 3976 PIVOT LED<br>H 4600 HE-830 | 2               | 26,5 W       | 4640 lumens   | 175 lm/W              | 3000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>H 4600 HE-840 | 2               | 26,5 W       | 4740 lumens   | 178,7 lm/W            | 4000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>H 6600 HE-830 | 3               | 38,1 W       | 6960 lumens   | 182,6 lm/W            | 3000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>H 6600 HE-840 | 3               | 38,1 W       | 7110 lumens   | 186,5 lm/W            | 4000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>H 7000-830    | 2               | 40,8 W       | 7100 lumens   | 173,6 lm/W            | 3000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>H 7000-840    | 2               | 40,8 W       | 7240 lumens   | 177 lm/W              | 4000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>H 8000-830    | 2               | 48,4 W       | 8340 lumens   | 172,1 lm/W            | 3000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>H 8000-840    | 2               | 48,4 W       | 8500 lumens   | 175,4 lm/W            | 4000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>H 10500-830   | 3               | 59,4 W       | 10650 lumens  | 179,1 lm/W            | 3000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>H 10500-840   | 3               | 59,4 W       | 10860 lumens  | 182,6 lm/W            | 4000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>H 12000-830   | 3               | 71,1 W       | 12510 lumens  | 175,7 lm/W            | 3000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>H 12000-840   | 3               | 71,1 W       | 12750 lumens  | 179,1 lm/W            | 4000 K                 | 80  | C                               |

■ PERFORMANCES POUR MODULE MIDDLE FLUX

| RÉFÉRENCE                           | NB DE MODULE(S) | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| LS 3976 PIVOT LED<br>M 4600-830     | 2               | 26,4 W       | 4480 lumens   | 169,2 lm/W            | 3000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>M 4600-840     | 2               | 26,4 W       | 4680 lumens   | 176,8 lm/W            | 4000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>M 6600-830     | 3               | 38 W         | 6750 lumens   | 177,5 lm/W            | 3000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>M 6600-840     | 3               | 38 W         | 7080 lumens   | 186,2 lm/W            | 4000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>M 7000 HO-830  | 2               | 40,8 W       | 6840 lumens   | 167,6 lm/W            | 3000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>M 7000 HO-840  | 2               | 40,8 W       | 7160 lumens   | 175,4 lm/W            | 4000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>M 8500-830     | 3               | 48,8 W       | 8490 lumens   | 173,9 lm/W            | 3000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>M 8500-840     | 3               | 48,8 W       | 8880 lumens   | 181,9 lm/W            | 4000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>M 10500 HO-830 | 3               | 59,7 W       | 10260 lumens  | 171,7 lm/W            | 3000 K                 | 80  | C                               |
| LS 3976 PIVOT LED<br>M 10500 HO-840 | 3               | 59,7 W       | 10740 lumens  | 179,7 lm/W            | 4000 K                 | 80  | C                               |