

■ LC 5141 LED



Couleur(s)



Orientation du flux lumineux



SYM ASY DASY ELL INT SI

LIGNES CONTINUES ■ LED

- Ligne continue suspendue pour module LED LINÉAIRE, maximum 12 750 lumens
- IRC de 80
- Ellipses de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie module Middle flux 100 000h (L80B10), 50 000h (L90B10)
- Durée de vie module High flux 100 000h (L90B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 186,5 lm/W
- Disponible en module individuel, en version continue et discontinue
- Corps en tôle d'acier pré-laqué
- Optique de type cluster composée de lentilles, en Polycarbonate (PC)
- Système de refroidissement statique
- Compartiment optique protégé contre les chocs et la poussière
- Jonction mécanique sans outils
- Longueur de gaine : 1700 mm et 3400 mm
- Longueur de platine : 1700 mm
- Si cellule intégrée : Longueur de gaine 1800 mm et 3500 mm
- Longueur de platine avec cellule : 1800 mm
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- **Accessoires** : Kit embout départ de ligne, étrier de suspension, kit alimentation prise, cache de fermeture
- **Option(s)** : Cellule de détection de luminosité et/ou de présence (CEL), Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES), Possibilité d'ajouter une prise sur la gaine ou un projecteur
- **Groupe de risque photobiologique 0**
- Module et convertisseur labellisé ENEC
- Rendu des rouges (R9) : R9>50 (High flux), R9>0 (Middle flux)


Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650° | RGO

Dimensions

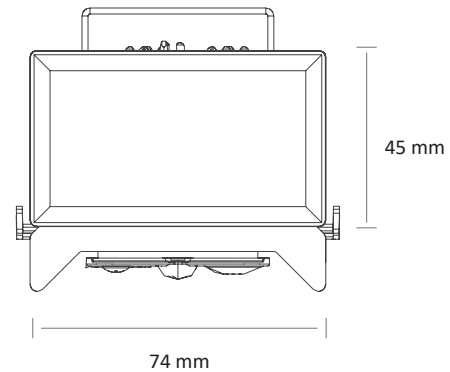

Accessoires

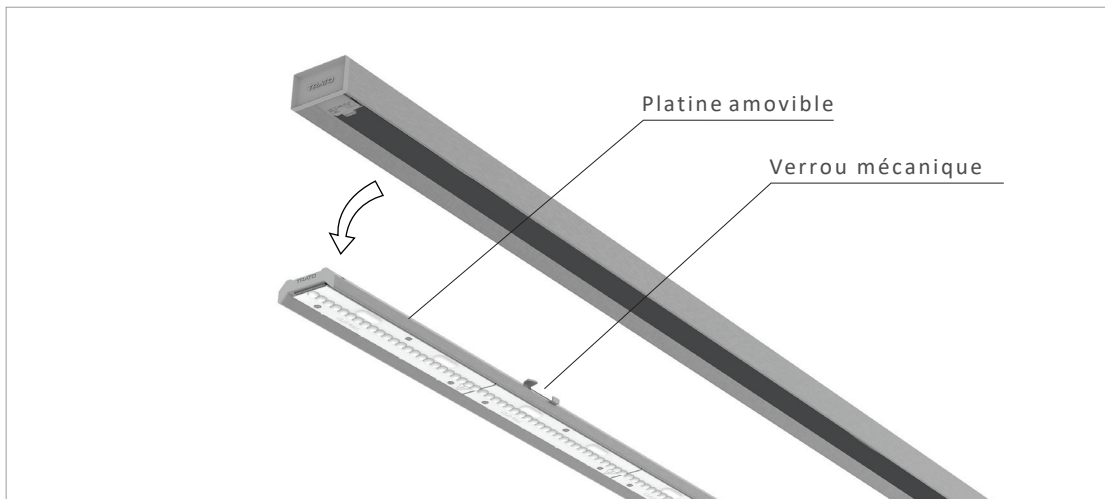

■ PERFORMANCES POUR MODULE HIGH FLUX

RÉFÉRENCE	NB DE MODULE(S)	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PLATINE 5141 LED H 4600 HE-830	2	26,5 W	4640 lumens	175 lm/W	3000 K	80	C
PLATINE 5141 LED H 4600 HE-840	2	26,5 W	4740 lumens	178,7 lm/W	4000 K	80	C
PLATINE 5141 LED H 6600 HE-830	3	38,1 W	6960 lumens	182,6 lm/W	3000 K	80	C
PLATINE 5141 LED H 6600 HE-840	3	38,1 W	7110 lumens	186,5 lm/W	4000 K	80	C
PLATINE 5141 LED H 7000-830	2	40,8 W	7100 lumens	173,6 lm/W	3000 K	80	C
PLATINE 5141 LED H 7000-840	2	40,8 W	7240 lumens	177 lm/W	4000 K	80	C
PLATINE 5141 LED H 8000-830	2	48,4 W	8340 lumens	172,1 lm/W	3000 K	80	C
PLATINE 5141 LED H 8000-840	2	48,4 W	8500 lumens	175,4 lm/W	4000 K	80	C
PLATINE 5141 LED H 10500-830	3	59,4 W	10650 lumens	179,1 lm/W	3000 K	80	C
PLATINE 5141 LED H 10500-840	3	59,4 W	10860 lumens	182,6 lm/W	4000 K	80	C
PLATINE 5141 LED H 12000-830	3	71,1 W	12510 lumens	175,7 lm/W	3000 K	80	C
PLATINE 5141 LED H 12000-840	3	71,1 W	12750 lumens	179,1 lm/W	4000 K	80	C

■ PERFORMANCES POUR MODULE MIDDLE FLUX

RÉFÉRENCE	NB DE MODULE(S)	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PLATINE 5141 LED M 4600-830	2	26,4 W	4480 lumens	169,2 lm/W	3000 K	80	C
PLATINE 5141 LED M 4600-840	2	26,4 W	4680 lumens	176,8 lm/W	4000 K	80	C
PLATINE 5141 LED M 6600-830	3	38 W	6750 lumens	177,5 lm/W	3000 K	80	C
PLATINE 5141 LED M 6600-840	3	38 W	7080 lumens	186,2 lm/W	4000 K	80	C
PLATINE 5141 LED M 7000 HO-830	2	40,8 W	6840 lumens	167,6 lm/W	3000 K	80	C
PLATINE 5141 LED M 7000 HO-840	2	40,8 W	7160 lumens	175,4 lm/W	4000 K	80	C
PLATINE 5141 LED M 8500-830	3	48,8 W	8490 lumens	173,9 lm/W	3000 K	80	C
PLATINE 5141 LED M 8500-840	3	48,8 W	8880 lumens	181,9 lm/W	4000 K	80	C
PLATINE 5141 LED M 10500 HO-830	3	59,7 W	10260 lumens	171,7 lm/W	3000 K	80	C
PLATINE 5141 LED M 10500 HO-840	3	59,7 W	10740 lumens	179,7 lm/W	4000 K	80	C

■ EXEMPLES DE CONFIGURATIONS



■ **POSSIBILITÉS DE CONFIGURATIONS**



Platine standard 6FT



Platine standard 4FT



Platine avec prise



Platine avec PR 5140-A LED



Platine avec cellule



Platine avec rail d'allumage et prise




Platine avec 2 PR 5140-A LED

■ PHOTOMETRIES

Optique Intensive :
Rendement 90 %




INT

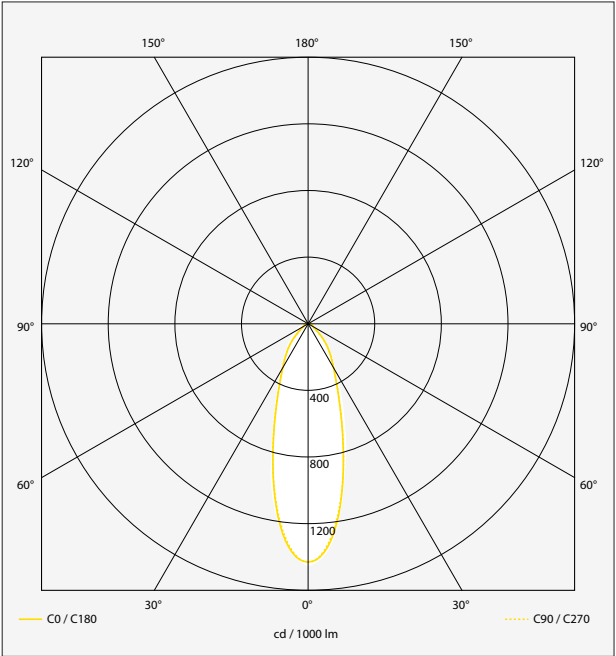

Optique Semi-intensive :
Rendement 96 %




SI

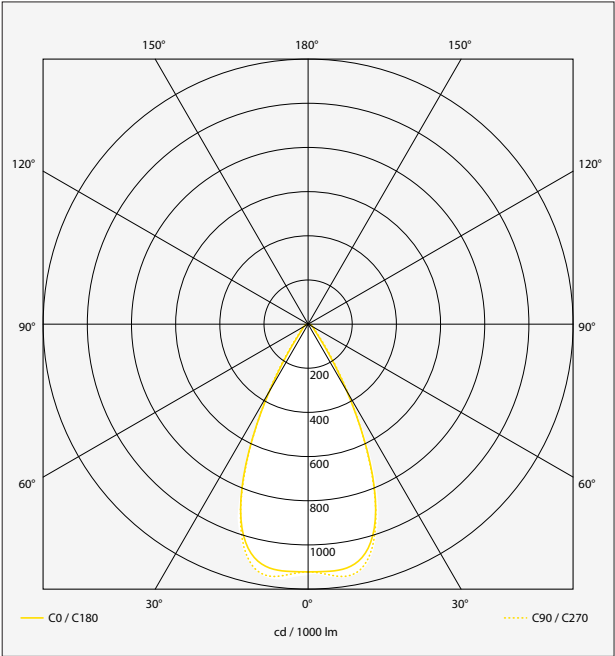

Optique Elliptique :
Rendement 96,5 %




ELL

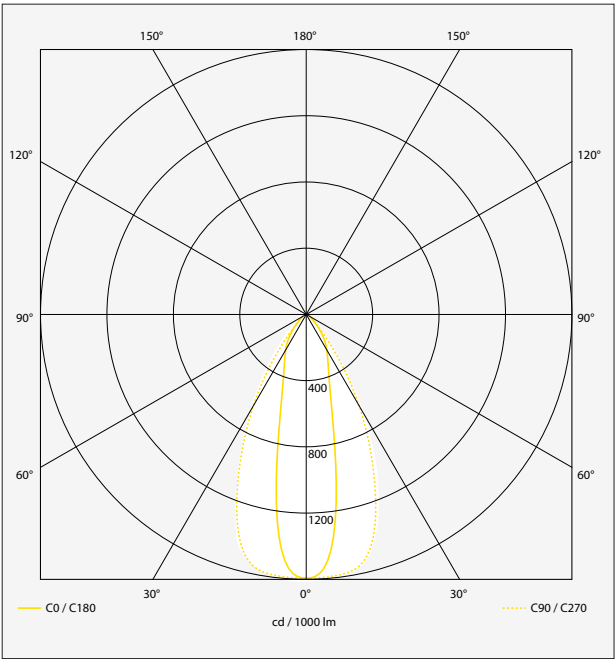

Optique Symétrique :
Rendement 97 %




SYM

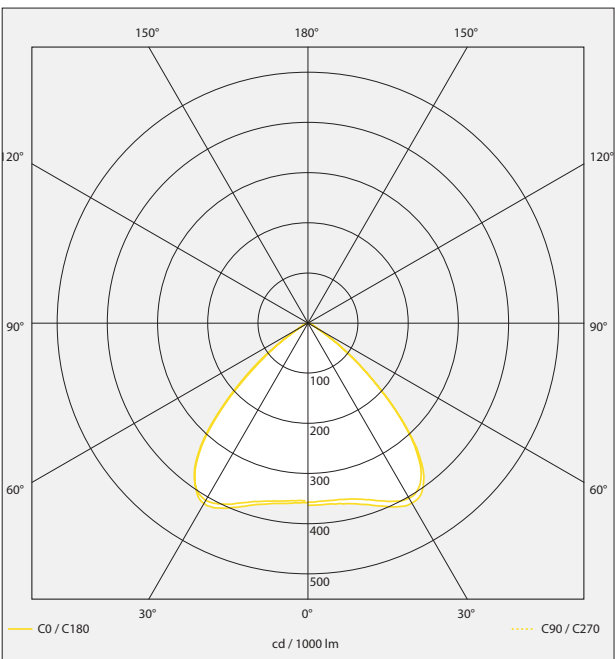


■ PHOTOMETRIES

Optique Double Asymétrique :
Rendement 97 %

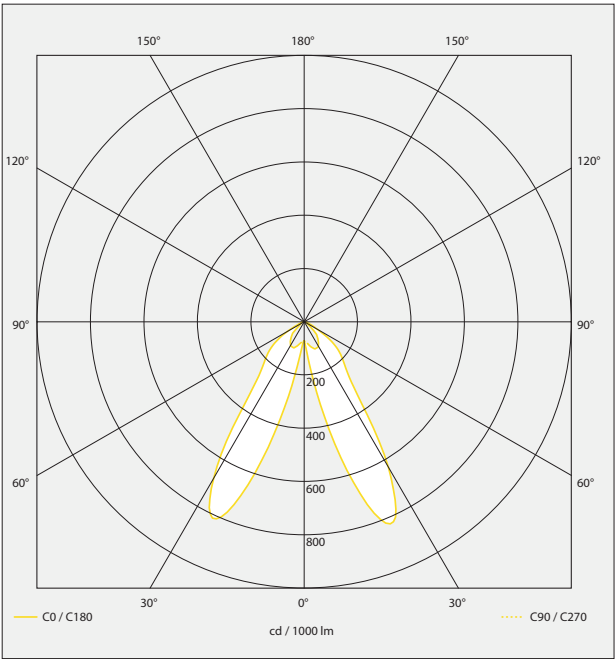

Optique Asymétrique :
Rendement 94 %

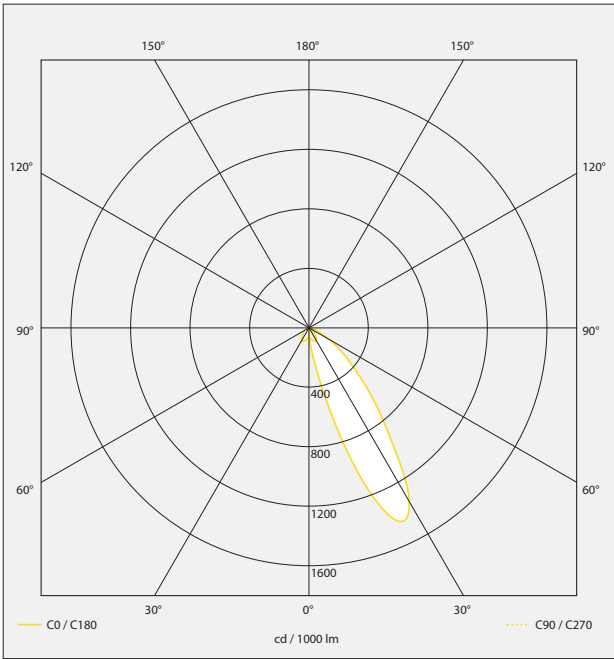

LC 5141 LED

ECLAIRAGE D'ACCENTUATION - PR 5140-A LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 4 657 lumens
- IRC de 80 et 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 161,5 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec convertisseur intégré
- Tête en fonte d'aluminium
- Optique réflecteur aluminium

- **Poids** : Approx. 0,9 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- **Option(s)** : Réflecteur elliptique (ELL), Volet (VOL), Convertisseur caché dans le rail (Ghost)
- Groupe de risque photobiologique 1



Convertisseur(s)



Normes

Classe II | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)



Dimensions

